

# TYREinflate 450



Быстрое время накачки шин  
Накачивает шину до нужного уровня  
за 3,5 минуты\*\*



Скручивающийся кабель  
Механизм намотки/разматывания  
кабеля для аккуратного хранения



Светодиодный фонарик  
Легкость в использовании даже в  
условиях плохой видимости



Компрессор для быстрой накачки шин со скручивающимся кабелем  
Автомобильный компрессор для накачки шин OSRAM Tyreinflate 450 накачивает 13-дюймовую за 3,5 минуты\*\*. Имеет функцию автоматической остановки, что позволяет точно накачать шины до необходимого давления. Оборудован цифровым дисплеем со светодиодной подсветкой, что значительно облегчает его использование в условиях недостаточного света. Плоская прочная конструкция компрессора Tyreinflate 450 делает его устойчивым во время использования. Сматываемый кабель обеспечивает аккуратное хранение, исключая спутывание проводов. Поставляется в комплекте с комплектом из трех переходников для велосипедных шин, мячей и других надувных лодок.\*\*Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR

Technical data


Информация о продукте

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Номер заказа                   | OTI450        |
| Время накачки шины             | 3.5 min       |
| Максимальное значение давления | 5.5 bar       |
| Длина воздушного шланга        | 50 cm         |
| Длина кабеля питания           | 3.0 m         |
| Время зарядки (ч)              | N/A           |
| Размер экрана                  | 40 x 35 mm    |
| Единицы измерения              | PSI, kPa, bar |
| Точность (бар)                 | ±0.1 bar      |
| Производительность (л/мин)     | tbc           |

Электрические параметры

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Номинальная мощность   | 120.00 Вт       |
| Номинальное напряжение | 11.1 В          |
| Напряжение сети        | 12 V            |
| Источник питания       | 12 V Fused Plug |

Размеры и вес

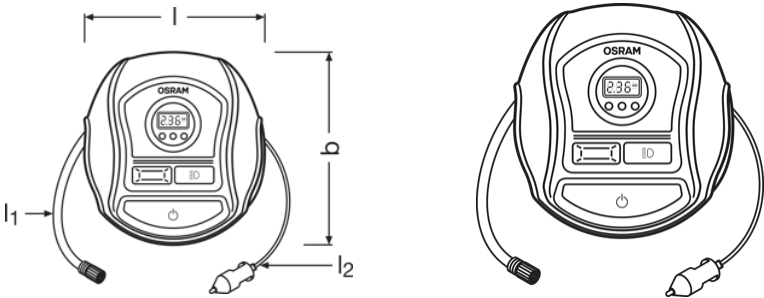

|        |          |
|--------|----------|
| Длина  | 197.0 mm |
| Ширина | 88.0 mm  |
| Высота | 180.0 mm |

Дополнительные данные

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Тип дисплея                  | Digital        |
| Уровень шума (дБ)            | 90 dB          |
| Рекомендуется использовать с | Car, Small Van |

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Комплектующие / аксессуары | Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes |
| Предохранитель             | 10 A                                     |

Классификация

|              |        |
|--------------|--------|
| Номер заказа | OTI450 |
|--------------|--------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899620216                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66                                                               |



Detail



Detail



Detail

Техническое описание продукта



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics

Данные для заказа

Техническое описание продукта

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)   | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем     | Вес брутто |
|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 4052899620216 | TYRE inflate 450  | Folding carton box 1  | 186 mm x 83 mm x 203 mm           | 3.13 дм³  | 812.00 g   |
| 4062172166522 | TYRE inflate 450  | Shipping carton box 4 | 351 mm x 206 mm x 238 mm          | 17.21 дм³ | 3550.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл                                                                                |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | User instruction<br>TYREinflate 450                                                                   |
|    | Movie application<br>TyreInflate How to Video (RU)                                                    |
|    | Product movie<br>TyreInflate How to Video (EN)                                                        |
|  | Product movie<br>TyreInflate 450 Product Video (EN)                                                   |
|  | Product movie<br>TyreInflate 450 Product Video (RU)                                                   |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily                         |

Советы по безопасности

Уровень шума прибора не превышает 90 дБ

Соответствие стандартам

Соответствие стандартам: CE, EAC

\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)\*\* Накачка шины диаметра 13" до 2,41 бара

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Важное замечание:

Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ошибки и неточности исключены. Убедитесь, что используете актуальную версию.

## Техническое описание продукта

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.