

## Round MX260-CB




Сертификация **ECE: R7R112**

Проведены все необходимые тестирования, получено официальное одобрение ECE) <return/Регистрационный номер ECE: 50



Комбинированный луч

Работает в двух режимах – дальний и ближний свет. Прибор оптимизирован для яркого и детального освещения удаленных участков дороги и формирует объемный однородный световой участок вблизи автомобиля.



Дальность светового луча

– до **350** метров

Видеть и быть видимым с OSRAM



Дорога и бездорожье

Универсальность применения. На дорогах общего пользования и на бездорожье, на любой местности, для работы и активного отдыха.



Наполни жизнь светом с фарами дополнительного света  
OSRAM LEDriving

С помощью дополнительных фар ближнего и дальнего света OSRAM LEDriving Round MX260-CB вы сможете значительно улучшить обзор на плохо освещенных проселочных дорогах, в глуши и на бездорожье. Прибор оснащен 16 сверхъяркими светодиодами с длительным сроком службы и обеспечивает дальность луча до 350 метров при любых погодных условиях. Цветовая температура светодиодных фар (6000 К), приближенная к дневному освещению, делает объекты и даже микронеровности дороги контрастными и хорошо различимыми. Прибор обеспечивает яркость до 3500 люмен с высокой оптической эффективностью и однородным распределением света. С фарами OSRAM вы будете уверенно передвигаться в темное время суток: вы сможете лучше видеть дорогу, и встречные водители заметят вас издалека. На дороге и на бездорожье: универсальная в применении фара OSRAM LEDriving Round MX260-CB впечатляет яркостью и долговечностью — срок службы светодиодов достигает 5000 часов. Прочная конструкция алюминиевого корпуса, небьющаяся линза из поликарбоната и надежные крепления обеспечивают прибору устойчивость к ударам и механическим повреждениям. Устройство протестировано на соответствие высоким стандартам защиты от вибрации, что допускает эксплуатацию фар в экстремальных внедорожных условиях с сильной тряской, взвесью песка и пыли и периодическими погружениями в воду (класс влагозащиты IP69K). Встроенный блок управления и фирменная технология отвода избыточного тепла регулируют рабочую температуру фары, предохраняя светодиоды от перегрева. Защита от перепадов напряжения предотвращает возможные повреждения, автоматически выключая светодиоды. Фары OSRAM LEDriving Round MX260-CB рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях — от пустыни до северных широт и даже экстремальных условий Арктики. На дороге и на бездорожье, OSRAM LEDriving Round MX260-CB станет отличным дополнением штатного бортового освещения. Прибор имеет сертификацию ECE: установка фары не требует согласования с регистрирующими органами<sup>2)</sup>. Регистрационный номер ECE: 500SRAM LEDriving Round MX260-CB подходит для установки на легковые, коммерческие и грузовые автомобили, квадроциклы, внедорожники и караваны, строительную, сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику<sup>2)</sup>. Фара OSRAM LEDriving Round MX260-CB универсальна в применении.<sup>2)</sup> Фары дополнительного света OSRAM LEDriving имеют одобрение ECE и разрешены для использования на дорогах общего пользования. Обратите внимание: к установке прибора, сертифицированного по стандарту ECE, могут применяться специальные требования в соответствии с

действующим в конкретной стране законодательством.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Номер заказа                       | LEDDL112-CB                             |
| Применение (категория и специфика) | Additional high beam and position light |

Электрические параметры

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Номинальное напряжение | 12/24 В   |
| Номинальная мощность   | 60/2,5 Вт |
| Тестовое напряжение    | 13,5 В    |

Фотометрические данные

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Световой поток                     | 3500 лм |
| Цветовая температура               | 6000 К  |
| Длина луча при освещенности 1 люкс | 350 m   |

Информация о светодиодном модуле

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Количество светодиодов в модуле | 10/36 |
|---------------------------------|-------|


Размеры и вес

|              |          |
|--------------|----------|
| Вес продукта | 444000 g |
| Длина        | 229 mm   |
| Ширина       | 261 mm   |
| Высота       | 150 mm   |

Срок службы

|                |         |
|----------------|---------|
| Срок службы Tc | 5000 h  |
| Гарантия       | 5 years |

Дополнительные данные

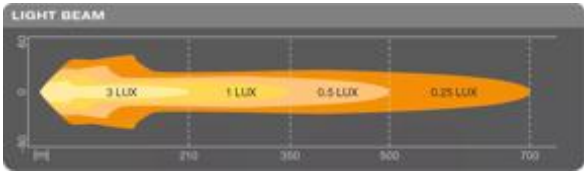

Luminous intensity distribution

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Соединение с лампой    | Open wire           |
| Комментарий о продукте | Beam Pattern: Combo |

Возможности / мощности

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Технология | LED <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Сертификаты и Стандарты

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Стандарты                            | ECE R10, R112, R7 |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E4 |
| Тип защиты                           | IP69K             |

Классификация

|              |             |
|--------------|-------------|
| Номер заказа | LEDDL112-CB |
|--------------|-------------|

Условия поставки

|            |             |
|------------|-------------|
| Код заказа | 85122000900 |
|------------|-------------|

Environmental information

Техническое описание продукта

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 28-02-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172153997                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 246a6055-9187-4234-b752-7854dd85d91f                                                               |

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)   | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем     | Вес брутто |
|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 4062172153997 | Round MX260-CB    | Folding carton box 1  | 357 mm x 309 mm x 177 mm          | 19.53 дм³ | 5111.00 g  |
| 4062172154000 | Round MX260-CB    | Shipping carton box 2 | 375 mm x 327 mm x 386 mm          | 47.33 дм³ | 10998.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл                                                                                |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDiving Round MX260-CB                                                               |
|  | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)                                   |
|  | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (RU)                       |
|  | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarok Winter                                             |
|  | Movie application<br>LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (RUS)                            |
|  | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDiving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|  | Video<br>OSRAM LEDiving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|  | Video<br>OSRAM LEDiving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | Video<br>Reference Number made easy - Making sure your LEDiving Driving Lights are legal on public roads  |

## Техническое описание продукта

### Легальная установка:

OSRAM LEDriving Round MX260-CB имеет сертификат ECE. Установка фары не требует согласования с регистрирующими органами – за исключением специальных требований законодательства конкретной страны в отношении продуктов, сертифицированных по стандарту ECE.

- 1) Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)
- 2) Фары дополнительного света OSRAM LEDriving имеют одобрение ECE и разрешены для использования на дорогах общего пользования. Обратите внимание: к установке прибора, сертифицированного по стандарту ECE, могут применяться специальные требования в соответствии с действующим в конкретной стране законодательством.

Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.