

TYREinflate Connect 650



Download via App

The smart app stores the tyre pressure for your car and downloads it to the OSRAM TYREinflate Connect 650



Auto Stop function

Auto Stop function when pre-set pressure is reached.



Leak Detection

Including function to detect a loss of tyre pressure



OSRAMconnect

Connecting you with your car



OSRAMconnect App compatible tyre inflator

Improve your driving performance and fuel costs by making sure your tyre pressure is correct. The OSRAM TYREinflate Connect 650 is a digital tyre inflator compatible with the OSRAMconnect app, with a backlit display for easy and accurate pressure measurement and inflation³⁾ of tyres, showing pressure values in BAR, kPA and PSI. The app can store up to 5 vehicles and their associated information, has active reminder functions and a leak detection function. Furthermore, the OSRAM TYREinflate Connect 650 has an automatic switch-off function as soon as the preset pressure is reached. In addition, it has a storage compartment for valve caps, a 3.3 m long retractable power cable with a 12V fuse plug, a 65 cm long flexible air hose with an easily accessible holder and an additional LED light for illumination at night or in poor lighting conditions and a large on/off switch for additional manual operation. An inflation time of about 3 minutes²⁾ gets you on the road and where you need to be fast. Also included is a 3-piece adapter set, for bikes, balls and other inflatables, and a durable storage bag. OSRAM provides a 2-year guarantee on this product¹⁾1) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee2) Based on inflating a 13" tyre from flat to 2.41 BAR3) Measurements of the tyre pressure and inflation of the tyres to the optimum tyre pressure must always be conducted on cold tyres

Техническое описание продукта

Technical data


Информация о продукте

Номер заказа	OTIC650
Время накачки шины	3 min
Максимальное значение давления	6.9 bar
Длина воздушного шланга	65 cm
Длина кабеля питания	3.3 m
Время зарядки (ч)	N/A
Размер экрана	40 x 35 mm
Единицы измерения	PSI, kPa, bar
Точность (бар)	±0.1 bar
Производительность (л/мин)	N/A

Электрические параметры

Номинальная мощность	120.00 Вт
Номинальное напряжение	11.1 В
Напряжение сети	12 V
Источник питания	12 V Fused Plug

Размеры и вес

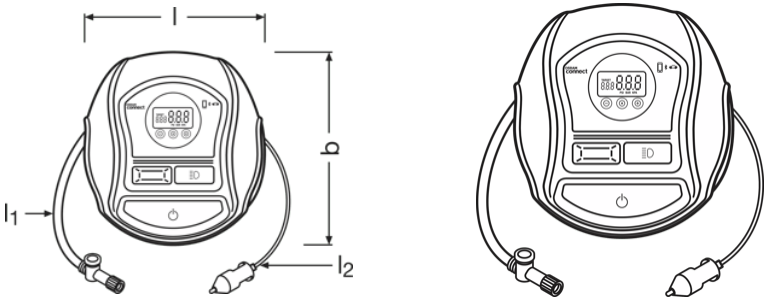

Длина	200.0 mm
Ширина	90.0 mm
Высота	219.0 mm

Дополнительные данные

Тип дисплея	Digital
Уровень шума (дБ)	90 dB
Рекомендуется использовать с	Car, Small Van

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Комплектующие / аксессуары	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Предохранитель	10 A

Классификация

Номер заказа	OTIC650
--------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-06-2024
Primary Article Identifier	4052899622883
Declaration No. in SCIP database	In work



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

Техническое описание продукта



Detail



Detail



Product Info Graphics



Product Info Graphics




Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics

Техническое описание продукта

Remove the guesswork

Vehicle registration downloads the required tyre pressure

Can be edited if different tyre spec has been added to the vehicle



Accurate inflation

Start inflation from your phone

Automatically stops inflating once pressure reached

Logs the date of inflation



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899622883	TYRE inflate Connect 650	Folding carton box 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 дм³	1439.00 g
4052899622890	TYRE inflate Connect 650	Shipping carton box 4	401 mm x 251 mm x 248 mm	24.96 дм³	1829.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate Connect 650

Советы по безопасности

Достигает максимального уровня шума 90 дБ.

Соответствие стандартам

1) OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT одобрены в соответствии с правилами ECE, могут устанавливаться и эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Помимо одобрения продукта ECE, необходимо соблюдать особые требования и законодательство стран. Обратите внимание: использование вращающихся маячков регулируется специфическими правилами, установленными законодательством дорожного движения конкретной страны.2) Больше информации доступно по ссылке: www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по использованию:

Более детальная информация об использовании и изображения находятся в техническом паспорте и в руководстве пользователя.

Техническое описание продукта

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.