


Cube MX85-SP

Сила компактных современных светодиодов для дальнего света



2 функции светодиодного освещения

Рабочий свет и стильный свет в
форме X



Дальность освещения до
110 метров

Улучшенное освещение дальнего
поля



Угол луча **13,5°**

Исключительно сфокусированный
луч света

Техническое описание продукта



Мощные светодиодные рабочие фары для бездорожья
Дополнительная светодиодная фара дальнего света
LEDriving Cube MX85-SP. Яркие фары дальнего света от OSRAM идеально дополняют любой автомобиль. С длиной светового луча 110 метров и углом 13,5 градусов Вы сможете видеть намного дальше. Цветовая температура 6000 Кельвинов создаёт эффект дневного света. Фара дополнительного света LEDriving Cube MX85-SP работает в двух режимах. Первый - это классический дополнительный дальний свет яркостью до 1250 люмен, и стильный X-образный габаритный свет. Наряду с компактным дизайном и надежным исполнением, светодиодная фара дополнительного рабочего света дополнит стильный облик Вашего автомобиля. Компактная и прочная дополнительная фара с длительным сроком службы. Когда речь заходит о внедорожном использовании, требования к безотказности, прочности и долговечности становятся особенно строгие. Прочные линзы из поликарбоната отвечают самым строгим требованиям и надежно защищают от ветра и непогоды на любой местности. Светодиодные фары дополнительного дальнего света также защищены от полярности. Встроенная система автоматически разрывает цепь в случае перенапряжения, что гарантирует долгий срок службы. Интегрированный драйвер и система управления терморегуляции также способствуют долговечности дополнительной фары, предотвращая перегрев при непрерывном использовании. Множество вариантов применения фары дополнительного дальнего света. Фары дополнительного дальнего света OSRAM LEDriving Cube MX85-SP могут быть установлены на множество транспортных средств 12 В. ВАЖНО: Данные светодиодные фары дополнительного света разрешены только для внедорожного использования и не должны использоваться в качестве головного света на дорогах общего пользования. Согласно стандарту EMC/EMI фары рабочего света имеют сертификацию ECE R10.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	LEDDL101
Применение (категория и специфика)	Рабочий свет


Электрические параметры

Номинальное напряжение	12.0 В
Номинальная мощность	20 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	1250 лм
Цветовая температура	6000 К
Длина луча при освещенности 1 люкс	110 м

Размеры и вес




Вес продукта	500.00 g
Длина	85.0 mm
Ширина	57.0 mm
Высота	121.0 mm

Срок службы

Срок службы Tс	5000 h
Гарантия	5 years

Дополнительные данные

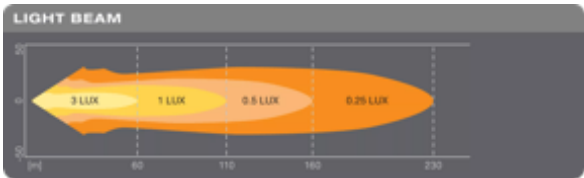

Luminous intensity distribution

Соединение с лампой	Wire Kit
---------------------	----------

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	ECE R10
Сертификация/Соответствие стандартам	E6 approval
Тип защиты	IP67

Классификация

Номер заказа	LEDDL101
--------------	----------

Условия поставки

Код заказа	85122000900
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Техническое описание продукта

Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4052899526532 4052899527317 4052899595255
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2bcd6905-cd46-4df8-ab51-050d437f70f0 9cb932da-1afc-423b-8694-a7fba3967d64 780eba8d-d95b-4d69-9170-0b8db30bd013

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899595255	Cube MX85-SP LEDDL101-SP	Folding carton box 1	133 mm x 118 mm x 103 mm	1.62 дм³	584.00 g
4052899595262	Cube MX85-SP LEDDL101-SP	Shipping carton box 8	282 mm x 252 mm x 242 mm	17.20 дм³	5073.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving LEDDL101-SPLEDDL101-WD
	User instruction LEDriving
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)
	Movie application LEDriving driving and working lights in application (RU)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (RU)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (RUS)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance

Техническое описание продукта

	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	360 Degree Image LEDriving CUBE MX85

Соответствие стандартам

Ознакомьтесь с законами о защите данных в вашей стране и убедитесь, что вы их соблюдаете.

Продукт проходит сертификацию в Испании

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

