

## HMI 575 W/DXS

Двухцокольные лампы HMI



### Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Высокий индекс цветопередачи:  $R_a >$
- Очень высокая яркость: световой поток до 2,3 млн лм
- Очень высокая светоотдача: до 100 лм/Вт
- Надежная конструкция с технологией eXtreme Seal (XS): герметичность цоколя не нарушается при нагреве до 450°C
- Возможность горячего перезапуска



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Мощность лампы	575 Вт
Номинальная мощность	57500 Вт
Номинальное напряжение	950 В
Номинальный ток	7 А

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	49000 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	90

#### Размеры и вес

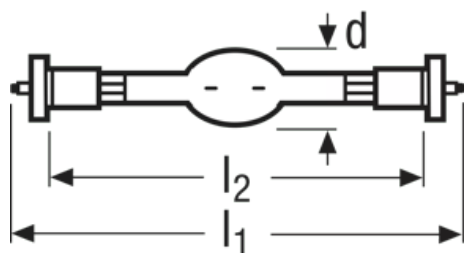

Диаметр	210 mm
Длина	1350 mm
Длина монтажа	115,0 mm

#### Срок службы

Срок службы	1000 h
-------------	--------

#### Дополнительные данные

Цоколь	SFc10-4
--------	---------

#### Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

#### Environmental information

## Техническое описание продукта

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932071   4008321285102
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-№.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321285102	OSRHMI575DXS	-	4836416	-
4008321285119	OSRHMI575DXS	-	4836416	-

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321285102	HMI 575 W/DXS	Shipping carton box 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 дм <sup>3</sup>	148.00 g
4008321285119	HMI 575 W/DXS	Shipping carton box 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 дм <sup>3</sup>	1454.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.