


Lightbar SX300-SP

Надежные светодиодные лампы вспомогательного света для безопасного вождения



Компактный дизайн корпуса

Компактные габариты обеспечивают широкие возможности по установке и вариантам использования.



Дальность освещения до
270 метров

Улучшенное освещение дальнего поля



Узко направленный луч

Высокая концентрация светового луча



Яркий светодиодный свет для большей безопасности на дороге

Неосвещенные улицы и грунтовые дороги всегда представляют большой риск ДТП и несчастных случаев.

Дополнительные светодиодные фары дальнего света

LEDriving Lightbar SX300-SP не только освещает

непроглядную тьму, но и значительно повышает

безопасность дорожного движения. Светодиодная фара

дополнительного света, одобренная ECE для

использования на дорогах общего пользования,

оснащена 12 мощными светодиодами и значительно

повышает видимость для водителей. С LED фарой

дополнительного дальнего света от OSRAM Вы можете

заранее видеть опасность и препятствия, заранее

принимая решение о маневре. При освещенности в один

люкс луч света может достигать 270 метров при угле

луча восемь градусов. Интеллектуальная конструкция

отражателя дополнительной фары LEDDriving Lightbar

SX300-SP обеспечивает чрезвычайно высокую

оптическую эффективность при равномерном

распределении света. Это означает, что встречное

движение подвергается меньшему количеству бликов.

Наряду с высокой светоотдачей и повышением

безопасности, фара дополнительного дальнего света

также выгодно дополнит внедорожный облик Вашего

автомобиля. Прочность и долговечность - то, что нужно

для бездорожья. Сильные толчки и суровые погодные

условия создают серьезные проблемы для корпуса и

материалов фар дополнительного света. Именно

поэтому для увеличения срока службы светодиодная

фара дополнительного дальнего света от OSRAM

оснащена износостойкой поликарбонатной линзой,

отвечающей самым жестким требованиям.

Дополнительные фары LEDDriving Lightbar SX300-SP

работают надежно даже при экстремальных

температурах от -60 до +60 градусов Цельсия. Это

делает их идеальными компаньонами, особенно для

езды по бездорожью. Встроенный драйвер и система

терморегуляции защищает светодиоды от возможного

перегрева. Кроме того, защита от повышенного и

пониженного напряжения защищает фару от выхода из

строя по причине проблем в электропроводке.

Компактные размеры светодиодной фары делают её

универсальной. Эти дополнительные источники света

могут устанавливаться на сельскохозяйственную и

карьерную технику, грузовые автомобили и

внедорожники, а также промышленные транспортные

средства.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	LEDDL106-SP
Применение (категория и специфика)	Дополнительный дальний свет


Электрические параметры

Номинальное напряжение	12/24 В
Номинальная мощность	30 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	2600 лм
Цветовая температура	6000 К
Длина луча при освещенности 1 люкс	270 м

Размеры и вес



Вес продукта	70000 g
Длина	3500 mm
Ширина	620 mm
Высота	380 mm

Срок службы

Срок службы Tc	5000 h
Гарантия	5 years

Дополнительные данные



Luminous intensity distribution

Соединение с лампой	DT Connector
---------------------	--------------

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	ECE R10, R112
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E4
Тип защиты	IP69K
ECE reference number	20

Классификация

Номер заказа	LEDDL106-SP
--------------	-------------


Условия поставки

Код заказа	85122000900
------------	-------------

Environmental information

Техническое описание продукта

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4052899595439
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ff87f5b2-63c7-4c37-a933-39ed1976d1eb

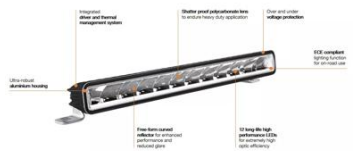

Product Info Graphics

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899595439	Lightbar SX300-SP	Folding carton box 1	387 mm x 137 mm x 89 mm	4.72 дм³	943.00 g
4052899595446	Lightbar SX300-SP	Shipping carton box 4	407 mm x 296 mm x 208 mm	25.06 дм³	4272.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDDriving Lightbar
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)

Техническое описание продукта

	Movie application LEDriving driving and working lights in application (RU)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (RU)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (RUS)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image Lightbar SX300-SP 360° Image

Соответствие стандартам
Фары дополнительного света должны устанавливаться парами в автомобилях 12/24 В

Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

